

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: Servizio acquedotto – *Lavori su pozzetti di rete distribuzione acquedotto*

CIG BODA06CE41

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SISI S.r.l. è gestore operativo del Servizio Idrico Integrato e, dovendo soddisfare l'interesse pubblico della continuità del servizio, ha la necessità di far eseguire i lavori di realizzazione/ristrutturazione pozzetti di manovra su rete acquedottistica in quanto i tecnici di SISI S.r.l., hanno rilevato la necessità di distrettualizzare maggiormente la rete di distribuzione per ottenere migliori risultati nella gestione delle pressioni di esercizio e, conseguentemente, nella riduzione delle perdite, così come ridurre il numero di utenze soggette a interruzione del servizio in conseguenza degli interventi di riparazione.

I lavori da realizzarsi, nello specifico, consistono/consiste in:

- 1) S. Stefano Belbo – Via Stazione
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Sostituzione (all'interno di pozzetto esistente, verificare la possibilità di lavoro senza sollevare la soletta) di saracinesca a volantino flangiata DN100 PN16 (fornita da S.A.) e smantellamento della saracinesca esistente obsoleta.
 - Posa in opera su linea principale (a valle della saracinesca) di misuratore di portata flangiato DN100 (fornito dalla S.A.)
 - Smaltimento materiali di risulta
- 2) S. Stefano Belbo – loc. Casaroni
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Smantellamento pozzetto esistente, fornitura e posa nuovo pozzetto 70x70 con chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Posa valvola a sfera DN50 con giunti di accoppiamento Plasson (tutto fornito da S.A.)
 - Posa di riduttore di pressione da 1" a valle della valvola a sfera (fornito dalla S.A.)
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo per sistemazione pozzetto
 - Smaltimento materiali di risulta
- 3) Benevello loc. Manera
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazione eseguito con mezzi meccanici in terreno incolto con eventuale taglio arbusti
 - Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 100x100 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Inserimento su linea in PE DN90 di saracinesca flangiata a volantino DN65 e riduttore di pressione flangiato DN65 PN16.
 - Inserimento (a valle della saracinesca e del riduttore di pressione) di un misuratore di portata flangiato DN65 con relativi giunti e minuteria varia forniti da S.A.
 - Inserimento collare di presa con relativo sfiato forniti da S.A.
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - Smaltimento materiali di risulta
- 4) Cossano Belbo loc. Norato
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazione eseguito con mezzi meccanici in terreno incolto con eventuale taglio arbusti
 - Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 80x80 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Inserimento su linea in PE DN75 di saracinesca a volantino DN65 e riduttore di pressione DN65 PN16 con relativi giunti e minuteria varia forniti da S.A.
 - Inserimento collare di presa con relativo sfiato forniti da S.A.
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - Smaltimento materiali di risulta
- 5) Cossano Belbo loc. Falchetto
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 98

del 18/03/2024

- Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazione eseguito con mezzi meccanici in terreno incolto con eventuale taglio arbusti
 - Sostituzione di 6 metri tubazione in PE DN75
 - Collegamento del tratto di tubazione nuovo al vecchio tramite giunto Plasson DN75 (fornito da S.A.)
 - Posa di nastro di segnalazione
 - Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 80x80 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Inserimento su linea in PE DN75 di saracinesca a volantino DN65 e riduttore di pressione DN65 PN16 con relativi giunti e minuteria varia (forniti da S.A.)
 - Inserimento collare di presa con relativo sfiato (forniti da S.A.)
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - Smaltimento materiali di risulta
- 6) Rodello loc. Sanità
- Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Smantellamento pozzetto esistente e pulizia
 - Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 70x70 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Inserimento su linea in PE50 di valvola a sfera 2" e riduttore di pressione filettato DN50 PN16 con relativi giunti e minuteria varia. (forniti da S.A.)
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - Smaltimento materiali di risulta
- 7) Rodello via San Lorenzo
- Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazione eseguito con mezzi meccanici in terreno incolto con eventuale taglio arbusti
 - Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 80x80 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Inserimento su linea in PE DN75 di saracinesca a volantino DN65 e riduttore di pressione DN65 PN16 con relativi giunti e minuteria varia forniti da S.A.
 - Inserimento collare di presa con relativo sfiato forniti da S.A.
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - Smaltimento materiali di risulta
- 8) Rodello loc. Vaj
- Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Eliminazione saracinesche inutilizzate
 - Inserimento su linea in PE75 di valvola a sfera 2" e riduttore di pressione filettato DN50 PN16 con relativi giunti e minuteria varia forniti da S.A.
 - Modifiche idrauliche per ripristino valvola a sfera disponibile come scarico DN40
 - Smaltimento materiali di risulta
- 9) Rodello loc. Barile
- Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Scavo su naturale per intercettazione tubazioni ed eventuale pozzetto esistente
 - Smantellamento pozzetti esistenti, fornitura e posa nuovo pozzetto 80x80 con chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Posa valvola a sfera DN50 con giunti di accoppiamento Plasson (tutto fornito da S.A.)
 - Posa di saracinesca a sfera DN50, riduttore di pressione DN50 PN16 a valle della valvola a sfera e della diramazione DN40 esistente
 - Posa di saracinesche a sfera sulle diramazioni esistenti
 - Predisposizione per bypass su linea principale DN50 con relative saracinesche di manovra monte e valle
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo per sistemazione pozzetto e area di scavo.
 - Smaltimento materiali di risulta

e sono caratterizzati dal CPV 45247000.

Nel piano investimenti ATO4 Cuneese è previsto l'intervento "SISI47 - Interventi di Manutenzione straordinaria su opere acquedottistiche" cui i lavori di cui trattasi afferiscono.

L'importo stimato dei lavori da farsi eseguire ammonta ad € 30.000,00.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n° 36, "Codice dei contratti pubblici".

Visto il "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie" approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2023

Atteso che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, l'affidamento dei contratti di:

- lavori di importo inferiore a € 150.000,
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e di attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,

può essere perfezionato mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, purché i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Rilevato che, in qualità di Dirigente responsabile del servizio acquedotto, ai sensi dell'organizzazione aziendale il sottoscritto è anche Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del Codice.

Ricorrendo quindi i presupposti per l'affidamento diretto ed atteso che:

- non si ritiene necessaria la richiesta del CUP, non sussistendo le condizioni imprescindibili che ne rendono obbligatoria la richiesta ed in particolare la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale;
- per SISI S.r.l. non sussiste l'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.);
- la determinazione a contrattare per affidamento diretto, configurandosi questo come un processo di acquisto che «non necessita di particolari formalità», può essere unica e, nella *ratio* di semplificazione, contestualmente riepilogare sia l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione;
- che non sussiste alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità;
- che, nella fattispecie, non ricorre «un interesse transfrontaliero certo» in relazione all'importo e in combinazione con il luogo di esecuzione, le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche;
- che è ammessa la consultazione anche del «contraente uscente» in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

è stato ritenuto di consultare, tramite la piattaforma digitale certificata di e-procurement "Traspare" presso cui la documentazione risulta agli atti, tutti gli operatori economici che risultano iscritti alla pertinente categoria dell'Albo fornitori, avendo attestato a tal fine il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-professionale ovvero la classificazione SOA OG6.

Tenuto conto che l'art. 49, comma 4 del Codice prevede che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, si rileva che, nel caso di specie, è stato ritenuto di consultare anche l'affidatario di una precedente commessa rientrante nella stessa categoria di opere in ragione del particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

Tenuto conto che sono pervenuti i seguenti preventivi:

- Tecnoedil Lavori S.r.l.	prot. 2128 del 12/03/2024	di € 21.600,00 oltre IVA
- Nuova Idro S.r.l.	prot. 2214 del 14/03/2024	di € 25.250,00 oltre IVA
- C.S.eI. S.r.l.	prot. 2253 del 14/03/2024	di € 14.400,00 oltre IVA
- Edil Sandro S.r.l.	prot. 2255 del 14/03/2024	di € 26.685,00 oltre IVA
- BM Scavi S.r.l.	prot. 2267 del 15/03/2024	di € 15.500,00 oltre IVA
- Ribet Kevin Impianti S.n.c.	prot. 2275 del 15/03/2024	di € 11.800,00 oltre IVA

Verificato, con una valutazione unitaria e contestuale, che sono rispettati i parametri in materia dei costi della manodopera e della sicurezza e che, pertanto, il suddetto preventivo è ritenuto congruo dal RUP.

Constatato che l'art. 53, comma 4, del Codice prevede che «*In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti*».

Dato atto della preventiva creazione, tramite il portale Traspare, sulla Piattaforma Contratti Pubblici della "Scheda affidamento" che risulta completata in data 18/03/2024 ore 10:30 – ID appalto 0fbab66c-d5f3-4b1d-98c6-8379a8010d1b.

Dato atto della previa acquisizione del CIG in data 18/03/2024 e che questo è B0DA06CE41.

Ritenuto di poter legittimamente individuare quale affidatario dei lavori della fornitura la ditta **Ribet Kevin Impianti S.n.c.** con sede in San Germano Chisone (TO), Stradale Pramollo, 2 (C.F. e P. IVA 10248820010), per i seguenti motivi:

- l'importo di affidamento rientra nei limiti concessi per l'affidamento diretto;
- il prezzo offerto è congruo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;
- l'operatore economico selezionato ha la necessaria capacità tecnica e professionale per l'esecuzione del contratto.

e rilevato che SISI S.r.l. ha garantito, in aderenza:

- al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero

- nell'esecuzione del contratto;
- al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Servizio acquedotto nonché Responsabile Unico del Progetto, in forza delle proprie attribuzioni dirigenziali ed ai sensi dell'art. 7, lettera g) dell'allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), dato atto dell'assenza di conflitto di interesse in relazione al presente affidamento

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- Tutto quanto in premessa esposto fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di affidare i "Lavori su pozzetti di rete distribuzione acquedotto" CIG B0DA06CE41 alla ditta **Ribet Kevin Impianti S.n.c.** con sede in San Germano Chisone (TO), Stradale Pramollo, 2 (C.F. e P. IVA 10248820010), alle condizioni di seguito indicate e, comunque, anche per quanto non indicato, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
 - o Specifiche:
 - *S. Stefano Belbo – Via Stazione*
 - o Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - o Sostituzione (all'interno di pozzetto esistente, verificare la possibilità di lavoro senza sollevare la soletta) di saracinesca a volantino flangiata DN100 PN16 (fornita da S.A.) e smantellamento della saracinesca esistente obsoleta.
 - o Posa in opera su linea principale (a valle della saracinesca) di misuratore di portata flangiato DN100 (fornito dalla S.A.)
 - o Smaltimento materiali di risulta
 - *S. Stefano Belbo – loc. Casaroni*
 - o Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - o Smantellamento pozzetto esistente, fornitura e posa nuovo pozzetto 70x70 con chiusino in ghisa carrabile Q250
 - o Posa valvola a sfera DN50 con giunti di accoppiamento Plasson (tutto fornito da S.A.)
 - o Posa di riduttore di pressione da 1" a valle della valvola a sfera (fornito dalla S.A.)
 - o Ripristino con materiale selezionato di scavo per sistemazione pozzetto
 - o Smaltimento materiali di risulta
 - *Benevello loc. Manera*
 - o Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - o Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazione eseguito con mezzi meccanici in terreno incolto con eventuale taglio arbusti
 - o Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 100x100 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - o Inserimento su linea in PE DN90 di saracinesca flangiata a volantino DN65 e riduttore di pressione flangiato DN65 PN16.
 - o Inserimento (a valle della saracinesca e del riduttore di pressione) di un misuratore di portata flangiato DN65 con relativi giunti e minuteria varia forniti da S.A.
 - o Inserimento collare di presa con relativo sfiato forniti da S.A.
 - o Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - o Smaltimento materiali di risulta
 - *Cossano Belbo loc. Norato*
 - o Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - o Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazione eseguito con mezzi meccanici in terreno incolto con eventuale taglio arbusti
 - o Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 80x80 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - o Inserimento su linea in PE DN75 di saracinesca a volantino DN65 e riduttore di pressione DN65 PN16 con relativi giunti e minuteria varia forniti da S.A.
 - o Inserimento collare di presa con relativo sfiato forniti da S.A.
 - o Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - o Smaltimento materiali di risulta
 - *Cossano Belbo loc. Falchetto*
 - o Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - o Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazione eseguito con mezzi meccanici in terreno incolto con eventuale taglio arbusti
 - o Sostituzione di 6 metri tubazione in PE DN75

- Collegamento del tratto di tubazione nuovo al vecchio tramite giunto Plasson DN75 (fornito da S.A.)
- Posa di nastro di segnalazione
- Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 80x80 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
- Inserimento su linea in PE DN75 di saracinesca a volantino DN65 e riduttore di pressione DN65 PN16 con relativi giunti e minuteria varia (forniti da S.A.)
- Inserimento collare di presa con relativo sfiato (forniti da S.A.)
- Ripristino con materiale selezionato di scavo
- Smaltimento materiali di risulta
- *Rodello loc. Sanità*
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Smantellamento pozzetto esistente e pulizia
 - Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 70x70 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Inserimento su linea in PE50 di valvola a sfera 2" e riduttore di pressione filettato DN50 PN16 con relativi giunti e minuteria varia. (forniti da S.A.)
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - Smaltimento materiali di risulta
- *Rodello via San Lorenzo*
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazione eseguito con mezzi meccanici in terreno incolto con eventuale taglio arbusti
 - Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto 80x80 completo di chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Inserimento su linea in PE DN75 di saracinesca a volantino DN65 e riduttore di pressione DN65 PN16 con relativi giunti e minuteria varia forniti da S.A.
 - Inserimento collare di presa con relativo sfiato forniti da S.A.
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo
 - Smaltimento materiali di risulta
- *Rodello loc. Vaj*
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Eliminazione saracinesche inutilizzate
 - Inserimento su linea in PE75 di valvola a sfera 2" e riduttore di pressione filettato DN50 PN16 con relativi giunti e minuteria varia forniti da S.A.
 - Modifiche idrauliche per ripristino valvola a sfera disponibile come scarico DN40
 - Smaltimento materiali di risulta
- *Rodello loc. Barile*
 - Organizzazione cantiere, segnaletica, protezioni
 - Scavo su naturale per intercettazione tubazioni ed eventuale pozzetto esistente
 - Smantellamento pozzetti esistenti, fornitura e posa nuovo pozzetto 80x80 con chiusino in ghisa carrabile Q250
 - Posa valvola a sfera DN50 con giunti di accoppiamento Plasson (tutto fornito da S.A.)
 - Posa di saracinesca a sfera DN50, riduttore di pressione DN50 PN16 a valle della valvola a sfera e della diramazione DN40 esistente
 - Posa di saracinesche a sfera sulle diramazioni esistenti
 - Predisposizione per bypass su linea principale DN50 con relative saracinesche di manovra monte e valle
 - Ripristino con materiale selezionato di scavo per sistemazione pozzetto e area di scavo.
 - Smaltimento materiali di risulta
- Importo di aggiudicazione: **€ 11.800,00** oltre IVA comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- Termini di esecuzione: 45 giorni data ordine
- Luogo di esecuzione: Comuni di S. Stefano Belbo, Benevello, Cossano Belbo, Rodello
- Fatturazione e pagamento corrispettivi: a lavori effettuati, bonifico bancario 60 gg d.f.f.m..
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 del Codice, trattandosi di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000 può darsi corso alla stipula del contratto sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione resa in fase di iscrizione all'Albo fornitori.
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
- Di dare atto che l'affidatario non è soggetto a verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto.
- Di dare atto che il contratto conterrà espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità


ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

- Di esonerare l'affidatario, in ragione dell'esiguità dell'importo, dal rilascio della garanzia definitiva prevista dall'art. 53 del Codice.
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del Codice è il sottoscritto Dirigente responsabile del servizio acquedotto.
- Di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 114 del Codice è il sottoscritto Dirigente responsabile del servizio acquedotto.

Alba, 19/03/2024

Il Responsabile del servizio acquedotto


Dott. Franco PARUSSO



Alba, 19/03/2024

SI AUTORIZZA LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe VALSANIA

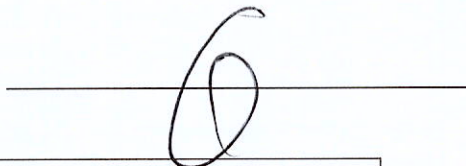

Codifica P.d.I.: SISI47			
Classificazione Unbundling Settore Idrico			
Settore Attività		X	Importo
ACQUEDOTTO	Captazione		
	Adduzione		
	Potabilizzazione		
	Distribuzione	X	11.800
	Misura		
	Valori multicomparto		
FOGNATURA	Nera e mista		
	Bianca		
	Misura		
	Valori multicomparto		
DEPURAZIONE			
BOTTINI			
COGENERAZIONE			
PROMISCUO			